



TECHNIQUES	PUISSANCE MINIMALE	[kW]	2,5
	PUISSANCE NOMINALE	[kW]	5,8
	CAPACITÉ RÉSERVOIR	[kg]	~14
	CONSO. MOYENNE *	[kg/h]	0,5 à 1,3
	POIDS	[kg]	121
	DIFFUSION DE L'AIR CHAUD	ventilé débrayable	


* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

PERFORMANCES	RENDEMENT	[%]	93,4
	IPE**		0,054
	TAUX DE CO (13% O₂)	[%]	0,001
	ÉMISSION DE POUSSIÈRES	[mg/m ³]	11
	RECOMMANDÉ RT 2012		✓
	NORME	CE EN 14785	
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT		✓	
ÉTANCHE SELON PREN 16510		✓	

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

ÉQUIPEMENTS	DISPLAY TACTILE INTUITIF	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE	-
	THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTUCH	OPTION
	WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT	OPTION
	DOUBLE PORTE GHOST VISION	✓
	NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE	1

DIMENSIONS

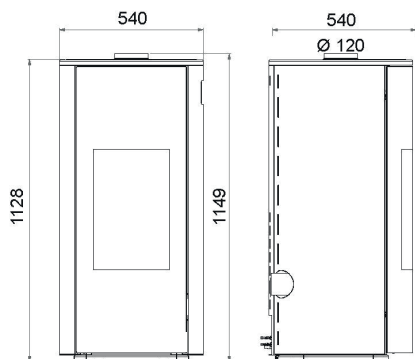

CACHET REVENDEUR