



TECHNIQUES	PUISSANCE MINIMALE	[kW]	2,4
	PUISSANCE NOMINALE	[kW]	5,9
	CAPACITÉ RÉSERVOIR	[kg]	~16
	CONSO. MOYENNE *	[kg/h]	0,5 à 1,4
	POIDS	[kg]	121
	DIFFUSION DE L'AIR CHAUD	canalisable (option) max 4m	


* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

PERFORMANCES	RENDEMENT	[%]	89,5
	IPE**		0,118
	TAUX DE CO (13% O2)	[%]	0,01
	ÉMISSION DE POUSSIÈRES	[mg/m ³]	20
	RECOMMANDÉ RT 2012		✓
	NORME		CE EN 14785
	ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT		✓
ÉTANCHE SELON PREN 16510		✓	

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

ÉQUIPEMENTS	DISPLAY TACTILE INTUITIF	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ	✓
	THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE	OPTION
	THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTUCH	-
	WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT	OPTION
	DOUBLE PORTE GHOST VISION	-
	NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE	2

DIMENSIONS

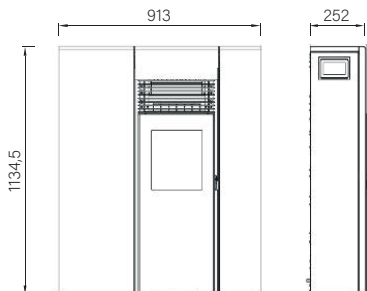

CACHET REVENDEUR